



NiTO MiniSpray

Compact dosing and spraying solution

Kompakte Dosier- und Sprühlösung

Matériel compact de dosage et de spray

Kompakt doserings- og sprayløsning



NiTO MiniSpray


APPLICATION (GB)	VORTEILE (D)	UTILISATION (F)	FORDELE (DK)
<ul style="list-style-type: none"> • Compact dosing and spraying solution saving time and money • Easy and cheap change between a huge number of various chemicals • Long and reliable service life • Very safe due to a non-return protection • Ensures a correct dosing from the beginning • Easy change from clear water to water with chemicals • Built-in non-return valve ensures no return run to or from chemicals • Supplied both as HighFlow and LowFlow types • Can be installed on a trolley 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Dosier- und Sprühlösung; spart sowohl Geld als Zeit • Einfache und preis- günstige Wechsel zwischen vielen verschiedenen Chemikalien • Lange und betriebs- sichere Lebensdauer • Grosse Sicherheit wegen Rücklauf- sicherung • Sichert korrekte Dosierung von Anfang an • Einfacher Wechsel zwischen reinem Wasser und Chemi- kalien +Wasser • Eingebautes Rückschlagventil sichert gegen Rücklauf von Chemikalien • Lieferbar als HighFlow oder LowFlow • Montierbar auf Trolley 	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel compact de dosage et de spray, réduisant les temps et le cou^ts • Adaptation facile et rapide aux différents produits chimiques • Matériel fiable, d'une longue durée de vie • Matériel très sûr, du fait d'une protection anti-retour • Assure un dosage exact • Changement rapide de l'eau courante, aux solutions chimiques • Une valve anti-retour incorporée évite l'infiltration de produits chimiques • Existe en version "haut débit" et „moyen débit" • Peut être monté sur chariot 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt doserings- og sprayløsning som sparer både penge og tid • Let og billigt skift mellem stort antal forskellige kemier • Har lang og driftssikker levetid • Stor sikkerhed pga. tilbage- løbssikring • Sikrer korrekt dosering fra start • Let skift mellem rent vand og kemi+vand • Indbygget kontraventil sikrer ingen tilbageløb i/af kemi • Leveres som både High- og LowFlow • Kan monteres på Trolley

Accessories

Zubehör

Accessoires

Tilbehør

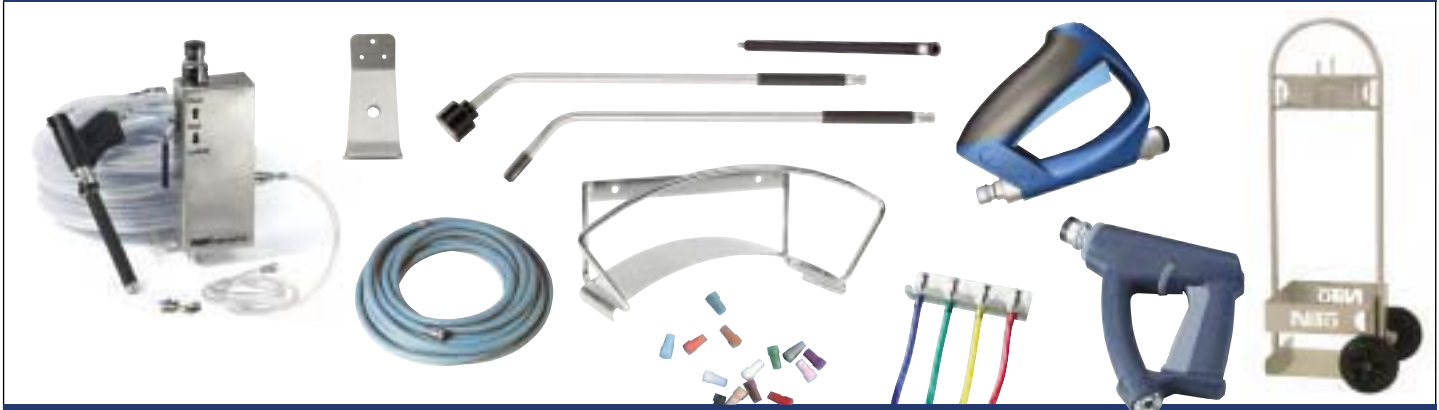

Specifications

Dosing:	0,15 – 10%	
Waterpressure:	Min. 2 bar / Max. 10 bar	
Watertemperature:	Max. 60 C°	
Water flow:	LowFlow = 5 L/min.	(Without dosing ca. 28 L min. / 2,5 bar)
	HighFlow = 12 L/min.	(Without dosing ca. 28 L min. / 2,5 bar)
Weight:	2,3 kg.	
Dimension:	100x250x60 mm	



Nitodan A/S
H.C. Ørstedvej 4
DK - 6100 Haderslev
www.nito.com