

FLÄKTAR SERIE N



FÖR UTSUG AV RÖK, DAMM OCH GASER

Fläktar Serie N

Nederman fläktar Serie N

Kvalitetsmotor för hög driftsäkerhet



Nederman fläktar är utvecklade för optimal utsugseffekt, lägsta ljudnivå och hög driftsäkerhet. N-serien är speciellt anpassad för att täcka effektbehoven för Nedermans utsugs- och filtreringsprodukter och finns i fyra olika storlekar.

N-seriens höga kvalitet gör att de även är lämpliga att monteras som fristående fläktar i olika typer av utsugs- och inblåsningssapplikationer.

Kvalitetsmotor borgar för god driftsekonomi och driftsäkerhet även vid frekvent start och stopp.

Flätkåpa optimerad för lägsta ljudnivå och hög verkningsgrad



N-serien - en byggsten för Nedermans produkter

N-serie fläktarna är centrala komponenter i Nedermans breda sortiment av kvalitetsprodukter för punktutsug, avgasutsug och filtrering.

Såväl design och kapacitet som anslutningsflansar, stosar och övrig kringutrustning har utvecklats för att utgöra en väl integrerad del tillsammans med övriga Nedermanprodukter.



Filter





Punktutsug

	Fläkt	Motor effekt	Frekvens Hz	Spänning V	Fas	Art nr.	
	N16	0.55 kW	50	110/220	1	14510121	
		0.55 kW	50	220-240/380-420	3	14510521	
		0.55 kW	50	500Y	3	14510221	
	N24	0.75 kW	50	110/220	1	14510122	
		0.9 kW	50	220-240/380-420	3	14510422	
		0.9 kW	50	500Y	3	14510922	
							14510222
							14511022
					14511222		
					14510522		
	N40	2.2 kW	50	200-240/346-420	3	14510123	
	N29	1.5 kW	50	200-240/346-420	3	14520129*	
		2.2 kW	50	200-240/346-420	3	14510129*	
		1.5 kW	50	200-240/346-420	3	14520929	
		2.2 kW	50	200-240/346-420	3	14510829	
		2.2 kW	50	500Y	3	14511029*	

*Fläkt N29 levereras med stativ, avsedd för fast montage. Till övriga fläktar finns stativ som tillbehör.

Fläktdiagram

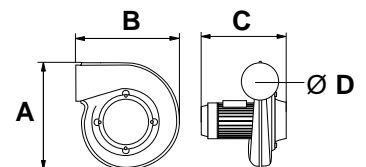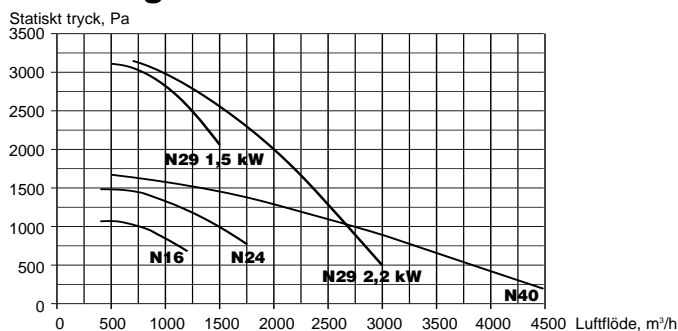


Mått

Fläkt	A	B	C	D
N16	478	457	321	160
N24	478	457	341	160
N40	493	582	482	250
N29	635	643	475	160
Med stativ	725	705	575	160

Fristående montage




Vid fristående applikation kompletteras fläkten med ett stativ som ger stor frihet att montera N-serien i önskat läge. Passar lika bra för tak-, golv- eller väggmontering.

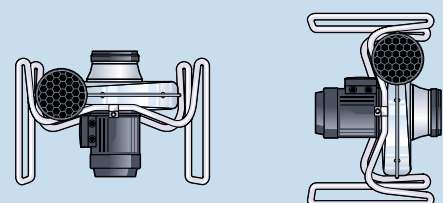

Tillbehör

Stativ för fläkt



Stativet fungerar som upphängningsstativ för fast installation och skyddar fläkt och motor. I stativsatsen ingår även stativ, inlopp- och utfloppstos (gäller ej för N40). Material galvaniserat stålror.

Art nr.

510126 för fläkttyp N16/N24
510226 för fläkttyp N40

Ljuddämpare



Monteras enkelt mellan rökätare och fläkt.

Ljuddämpning ca 4 dB(A) beroende på vilken fläkt som används och hur ljuddämparen placeras.
Höjd 277 x Ø 260 mm.

Art nr.

502626 Ljuddämpare för Nederman 5000
502126 Ljuddämpare för Nederman Original

Väggkonsol för ljuddämpare

Art nr.

343089 För väggmontering av ljuddämpare

Portabel fläkt, Friskus



Fläkt N16 och N24 finns som bärbar fläkt, Friskus.
Se separat broschyr.

Ljuddämpningsbox



N-fläkten finns också inbyggd i ljud-isolerande box.
Se separat produktblad.

Övrigt

Ytterligare information finns i Teknisk beskrivning för respektive modell.

**Återvinning,
% av vikten:** 95%

Vikt

N16	13 kg
N24	17 kg
N29 (1,5 kW)	28 kg
N29 (2,2 kW)	32 kg
N40	29 kg

För att undvika skador på de elektriska delarna av motorn, rekommenderas att utrusta fläktarna med lämpligt motorskydd.

Då fläktarna kombineras med annan Nedermanprodukt, finns lämpligt motorskydd angivet i resp broschyr.

Nederman[®]
Improving your workspace

NEDERMAN SVERIGE AB

Svista
635 02 Eskilstuna
Tel.: 016-16 07 50
Fax: 016-14 26 27
www.nederman.se
E-post: info@nederman.se

Reservation för modifiering av design och mått.

Merparten av Nedermans produkter är tillverkade enligt kvalitetssystemstandard SS-EN ISO 9001 och miljösystemstandard 14001. Önskas ytterligare information, var vänlig kontakta oss.